


Vabalava saali lae skeem

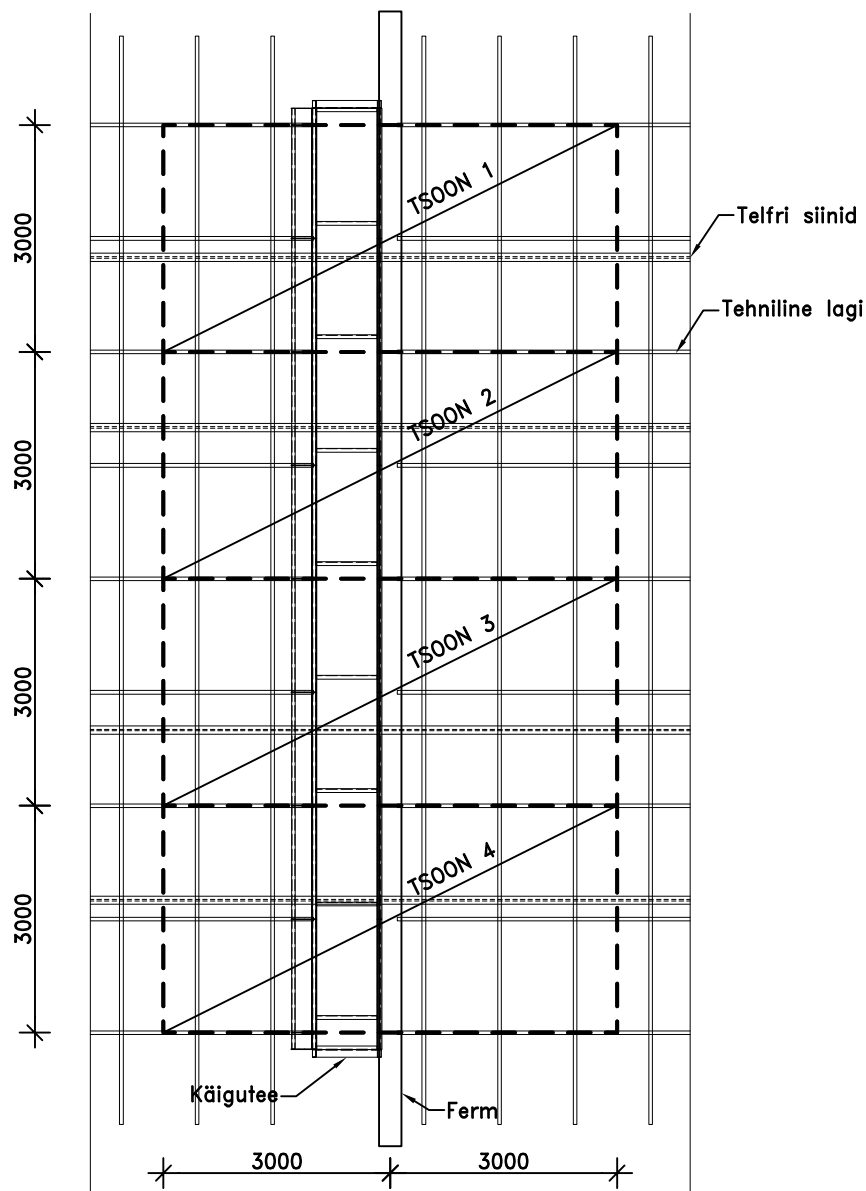

MÄRKUSED:

- 1) MAX LUBATUD KOORMUS SIINIDELE 2000kg, VABALAVA TEH. LAELE 150kg/m JA AVATUD STUUDIO TEH. LAELE – VASTAVALT TORUDE RIPUTI TOOTJA EESKIRJALE AGA MITTE SUUREM KUI 150kg/m.
- 2) SUMMAARSED KOORMUSED, VÄLAJA ARVATUD OLEMASOLEVA KONSTRUKTSIOONI OMAKAAL (KÄIGUTEED, TEH. LAGI, SIINID), EI SAA ÜLETADA NEED MIS ON ANTUD TABELIS.
- 3) TABELIS ON ANTUD STATIONAARSED KOORMUSED.

Tsoon	Max summaarne lubatud koormus, kg				
	Variant 1	Variant 2	Variant 3	Variant 4	Variant 5
1	2500	5000	0	4000	5000
2	2500	0	3700	3700	0
3	2500	0	3700	0	4300
4	2500	5000	0	0	0

KUUPÄEV	MUUD NR	TEOSTAS	ALLKIRI	MUUDATUSE SISU
Töö nimetus		Teater "Vaba Lava"		Joonise nimetus
Objekt		Telliskivi tn. 60A, Tallinn		Kasutus skeem
Tellija		Telliskivi Maja OÜ		Töö number
				1306
				Mõõtkava
				1:100
				Joonise tähis
				AE-45
				Kuupäev
				21.08.2014
				Muudatus
				Projekt
				Paavo Pikand
				Joonest
				Sergei Šavljukevitsš



Tel 66 96 790
 Fax 66 96 792
 TALLINN NARVA MNT. 7d
 civen@civen.ee

EP10503995-0001

FORMAAT A4 (210 x 297 mm)